

Start procedure for generator 150-250KVA

OBS! HUSK AT BANKE JORDSPYDDET I



Drej hovedafbryder for generator

Lyset tændes i displayet




Afvent "PREPARING ETHERNET" i displayet

Tryk på start knappen

Afvent op til 5 sekunder og generatoren vil starte



Afvent at der kommer lys i 2 lysdioder

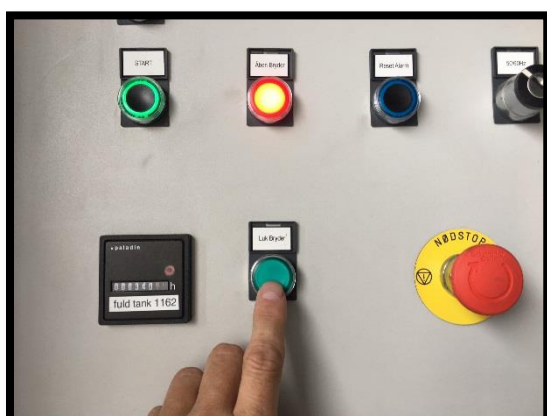


Tryk på knappen "Luk bryder"



Der er nu spænding på generatoren og alle stik når de 3 dioder lyser

Stop procedure for generator 150-250KVA

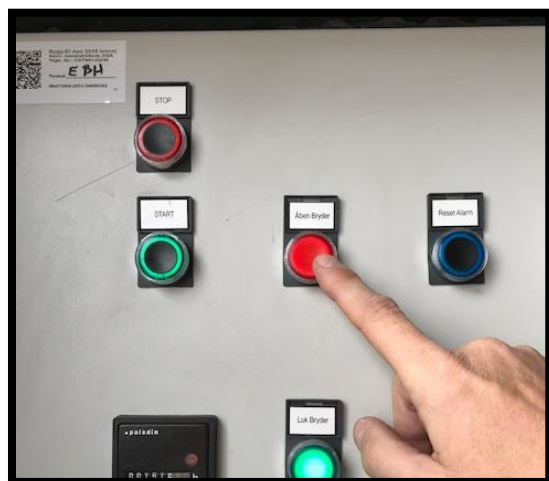

Tryk på "Åben bryder" for at bryde for spændingen



Tryk på stop knappen



Afvent "Cooling down" tæller ned til 0 (nul)

"Cooling down" skal være afsluttet før maskinen stopper (240sekunder)



Drej hovedafbryder for generator

Lyset slukkes i displayet

